


CE



**"CON TRITURACIÓN DE RESTOS
DE PODA EN CONTINUO"**

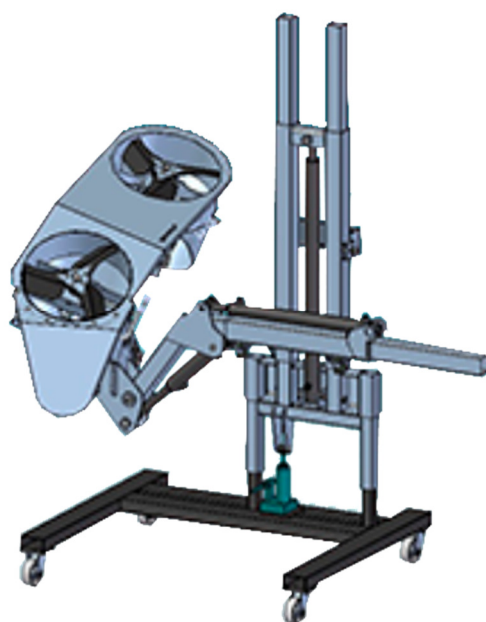

RECORTADORA DE BAJOS POR ABSORCIÓN RPA-842-A

- Apta para recortar los bajos de plantaciones de olivo en intensivo y superintensivo, así como en plantaciones de almendro o similares.
- Geometría de máquina específica para ramas bajas y movimientos controlados hidráulicamente.
- Sistema de corte novedoso por absorción de ramas
- Alto rendimiento y excelente trabajo de corte
- Sistema mecánico de retirada del cabezal de corte, a modo de seguridad del equipo.
- Incluye central hidráulica CH-50/2B-UA con las siguientes características:
 - Depósito con 90 L. de aceite. aproximadamente
 - Bomba hidráulica doble para corte y movimientos
 - Enfriador de aceite con termostato
 - Limitadora de presión
 - Filtro en línea.



CH-50/2B-UA

EQUIPAMIENTO DE SERIE

MODELO	Carro descanso y placa anclaje	Elevación hidráulica (m)	Apertura Hidráulica (m)	Inclinación hidráulica Corte	Longitud de corte (m)	Mando electro-hidráulico	Sistema disparo automático cabezal	Presión constante corte	Central Hidráulica
RPA-842-A	✓	0,8	0,5	✓	0,9	✓	✓	✓	CH-50/2B-UA